

1 2x


jeweils



(3)  2 x

 2 x

 2 x

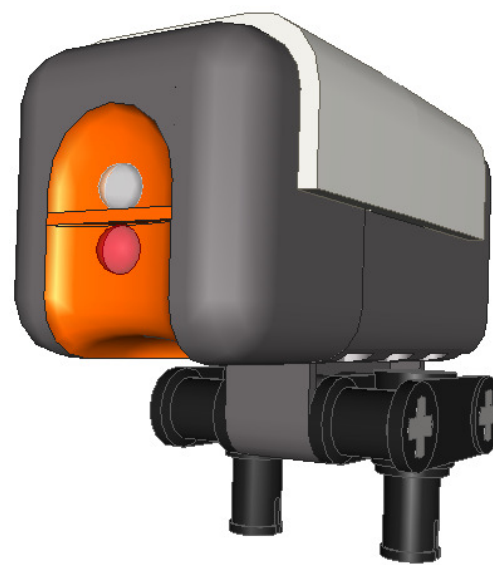

2



2 x



Die Anschlusskabel für die Lichtsensoren müssen durch den Bügel am oberen Rand des beweglichen Rahmens geführt werden, da ansonsten die freie Drehbarkeit des Rahmens durch die steifen Kabel beeinträchtigt wird.